


LED紅綠燈警示器

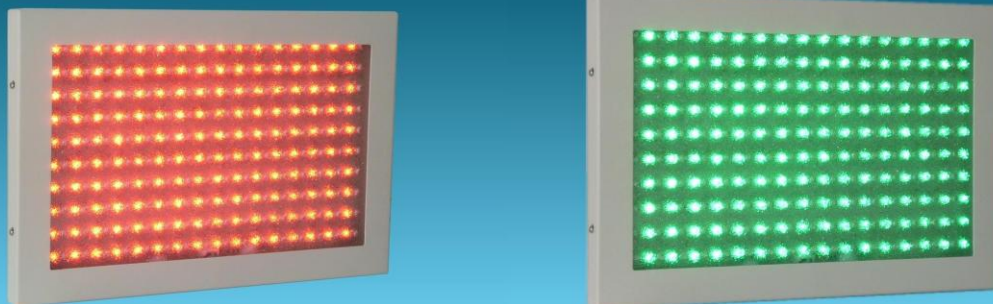

LRG – 2L160S

完美的外型表現，纖細俐落的框架線條，機身精巧、超薄的設計，搭配絕美 **Super Light LED** 亮度更高，內鍵凸點處理反射，功率消耗更省更亮，視角更廣、品質絕佳，讓紅燈、綠燈得以完美呈現。

不鏽鋼的外殼加上象牙色的烤漆，隱藏式的導流槽設計，可防水亦可增加熱效能散發，機構加強上蓋防脫落設計，即使固定螺絲掉落也不懼。

規格說明	SPECIFICATIONS
工作電壓	12VDC
消耗功率	6 W
消耗電流	紅燈 380 mA 綠燈 450 mA
工作溫度	-20℃ ~ 70℃
相對濕度	0 ~ 90%
電路設計	多迴路串聯不因一個 LED 故障而影響號誌燈顯示功能
LED 排列	依照燈罩及亮度均勻排列
紅燈數量	160 顆 5Ø 紅色 LED
綠燈數量	160 顆 5Ø 綠色 LED
外殼材質	白鐵材質烤漆
外觀尺寸	325(W) × 215(H) × 22(D) mm